

MARMORINO X FLOOR

BY PRATTA EXCLUSIVE

Композитная бесшовная система
для отделки стен и полов





INTERACTIVE VERSION



СОДЕРЖАНИЕ

M A R M O R I N O X F L O O R

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА MARMORINO X FLOOR.....	12
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR.....	5	ПОЛ.....	12
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.....	5	СТЕНА, МЕБЕЛЬ.....	13
КОММЕРЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.....	5	НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ	
ВНЕШНИЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.....	6	MARMORINO X FLOOR.....	14
МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ АРХИТЕКТУРЫ.....	6	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.....	14
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR.....	7	БАЗОВЫЙ ДЕКОР MARMORINO X FLOOR COARSE.....	15
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ДЛЯ MARMORINO X FLOOR.....	8	БАЗОВЫЙ ДЕКОР MARMORINO X FLOOR MEDIUM.....	16
ОСНОВНОЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR.....	9	БАЗОВЫЙ ДЕКОР MARMORINO X FLOOR FINE.....	17
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR.....	10	ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ.....	18
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	10	СРЕДНИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ	
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	10	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	19
ЗАЩИТНЫЕ ФИНИШНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	11	MARMORINO X FLOOR COLOR SYSTEM.....	20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	11		





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M A R M O R I N O X F L O O R

MARMORINO X FLOOR – минеральное микроцементное покрытие для отделки любых вертикальных и горизонтальных поверхностей в интерьерах и экстерьерах, стен, полов элементов мебели, уличных фасадов зданий или архитектурных элементов и т.д.

Данная система позволяет с легкостью добиться бесшовной и прочной монолитной структуры с широким спектром текстурных решений: архитектурный бетон, цементная пористая поверхность, натуральный травертин, мрамор, гранит, дерево или просто гладкая монохромная поверхность.

Все вышеперечисленное сопровождается широким спектром возможностей колерования в различные цвета и оттенки, в соответствии с последними тенденциями в архитектуре: в системах PCS (PRATTA COLOR SYSTEM), RAL или NCS.

Система **MARMORINO X FLOOR** позволяет декорировать не только новые подготовленные поверхности, но и даже в зоне перестройки или реставрации старых горизонтальных и вертикальных поверхностей, одновременно перекрывая существующие покрытия. А также совместима с любыми типами системы «теплый пол».



EXTERIOR



INTERIOR





СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR:

M A R M O R I N O X F L O O R



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

Система **MARMORINO X FLOOR** предназначена для отделки полов и стен в жилых помещениях, таких как: кухня, гостиная, ванных комнатах, прачечных, а также для помещений, где требуется отделка с хорошей устойчивостью к износу.



КОММЕРЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

Система **MARMORINO X FLOOR** предназначена для отделки полов, стен и иных элементов архитектуры в коммерческих помещениях общественного пользования со средней интенсивностью движения, такие как места общего пользования в жилых и коммерческих зданиях, офисы, торговые центры, салоны красоты, предприятия гостиничного типа, предоставляющие частные услуги, офисы со средней интенсивностью пешеходного движения. Система отлично подходит для помещений с особыми требованиями к легкой чистке и уборке.



MARMORINO X FLOOR не рекомендуется к применению на напольных поверхностях, подверженных высокоинтенсивному движению (промышленных предприятий, лабораторий, складов и оптовых супермаркетов, чаш бассейнов).





СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

M A R M O R I N O X F L O O R



ВНЕШНИЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Система **MARMORINO X FLOOR** предназначена для отделки и декорирования наружных поверхностей в рамках жилых пространств, частично подверженных воздействию атмосферных факторов, таких как террасы, открытые балконы и лоджии.



МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ АРХИТЕКТУРЫ:

Система **MARMORINO X FLOOR** предназначена для реализации индивидуального стиля окружающей обстановки, архитектурных элементов, мебели и изделий в частной или коммерческой сфере. Исключаются поверхности, предназначенные для профессионального интенсивного использования, например столешницы кухонь.



К каждой системе **MARMORINO X FLOOR** прилагается собственная техническая таблица этапов применения (стр. 15-18),  относящихся к требованиям согласно сфере применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в техническую службу нашей компании.





ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

M A R M O R I N O **X** F L O O R

МОЖЕТ
ПРИМЕНЯТЬСЯ НА:



- Бетонную поверхность
- Напольную стяжку
- Самовыравнивающийся пол
- Поверхности, покрытые керамической, фарфоровой или мозаичной плиткой, при надлежащей подготовке
- Поверхности из натурального или восстановленного камня
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических вяжущих
- Минеральные декоративные покрытия
- Поверхности из гипса и гипсокартона (вертикальные).
- Деревянный массив (не напольное покрытие)
- Мебельные элементы из МДФ (влагостойкий)

НЕ МОЖЕТ
ПРИМЕНЯТЬСЯ НА:



- Традиционный паркет
- Линолеум
- Деревянный ламинат
- Поверхности из стекла
- Влажные поверхности или при наличии внутренней рециркуляции влаги
- На керамические изделия сантехники или иные подобные изделия.



Системы **MARMORINO X FLOOR** нельзя применять в зонах погрузки-разгрузки, где предусматривается использование погрузчиков, гидравлических тележек, вилочных погрузчиков и других подобных машин.





ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ДЛЯ MARMORINO X FLOOR

MARMORINO X FLOOR



Поверхность должна быть чистой, сухой, без отслаивания, налета соли или влаги, воска, масла и пыли.

При применении на стяжку с подогревом (система «теплый пол») убедитесь, что перед нанесением системы **MARMORINO X FLOOR** были выполнены все необходимые испытания, чтобы избежать в дальнейшем образования конденсата, трещин или повреждений на поверхности, которые никак не связаны с использованием системы **MARMORINO X FLOOR**.

В душевых кабинах, без керамического поддона, не забудьте создать уклон, чтобы вода могла стекать в слив.

Динамические соединения должны оставаться свободными, чтобы поглощать любые структурные движения, которые могут возникнуть.







ОСНОВНОЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

M A R M O R I N O X F L O O R

КАТЕГОРИИ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ:

MARMORINO X FLOOR состоит из 3 категорий продуктов, которые несут различные функции и имеют разную природу происхождения, но являются основополагающими общей системы, которая обеспечит получение эстетически ценного и качественного результата. Материалы в тесном взаимодействии друг с другом образуют систему, которая обеспечивает возможность достижения различных эстетических эффектов декоративного покрытия и гарантирует максимальную долговечность выполненных работ.

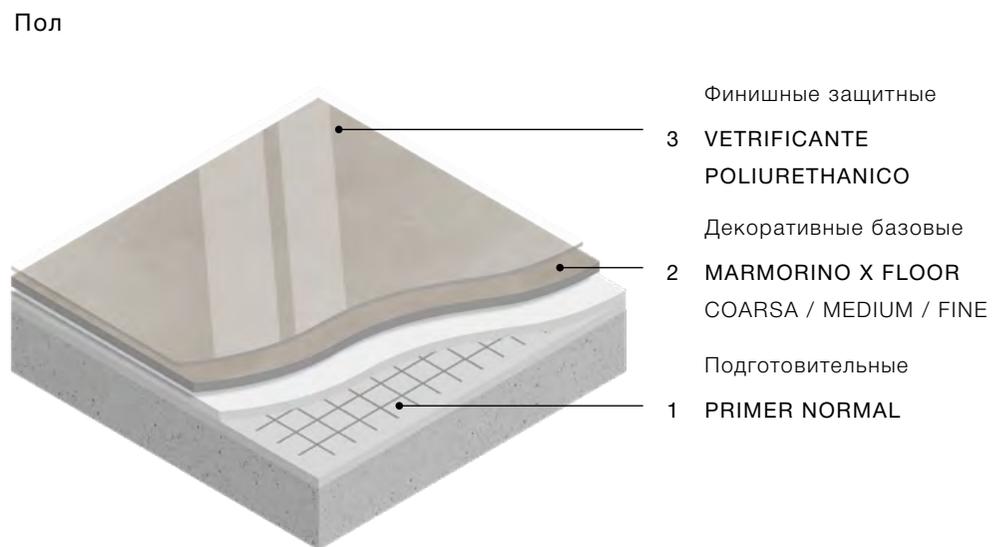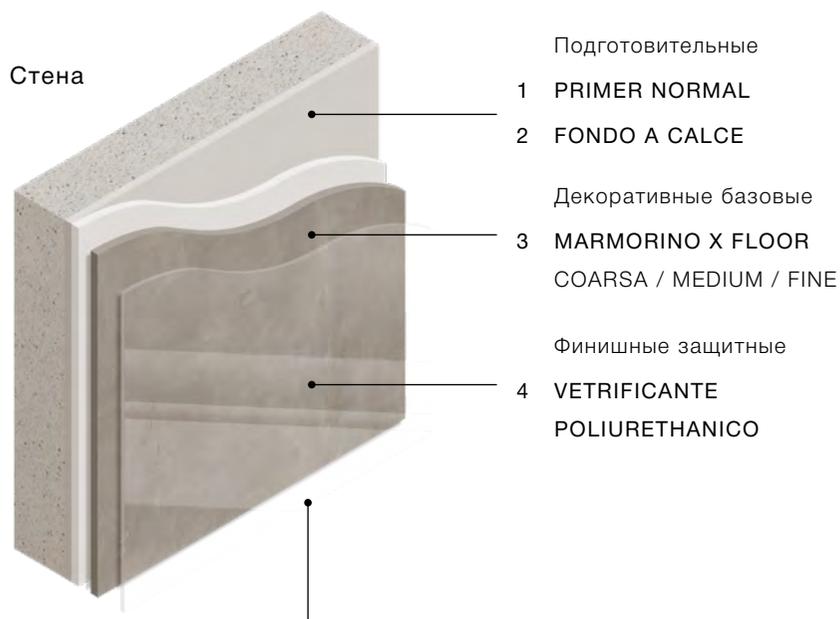

Дополнительные материалы – декоративные финиши (только для стен)
METALLINE, FANTASIA, CERATO, VELATURA





КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

M A R M O R I N O X F L O O R

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:



- **PRIMER NORMAL** - акриловый концентрированный грунт-пропитка глубокого проникновения. Перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта.
- **FONDO A CALCE** - Укрывистый грунт для подготовки поверхностей под декоративные покрытия на основе натуральной гашеной извести и на минеральной основе.

БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:



Двухкомпонентная декоративная штукатурка в виде пасты для нанесения кельмой или шпателем, минерально-органическая, колеруемая в различные цвета по тинтометрической системе PCS (PRATTA COLOR SYSTEM). Является декоративным продуктом с очень низким уровнем содержания летучих органических соединений.

- **MARMORINO X FLOOR Coarse / Medium / Fine** - базовая пастообразная смесь в пластиковом ведре – отдельная часть для смешивания с Component B (MF).
- **Component B (MF)** – сухая микроцементная смесь в пластиковом ведре – отдельная часть для добавления в MARMORINO X FLOOR Coarse / Medium / Fine.



Декоративные финишные покрытия следует наносить до покрытия лаком
VETREFICANTE POLIURETHANICO





КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

M A R M O R I N O X F L O O R

ЗАЩИТНЫЕ ФИНИШНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- **VETRIFICANTE POLIURETHANICO** satin / matt – Моно компонентный полиуретановый защитный лак на водной основе, не желтеет со временем. После надлежащего высыхания, лак обеспечивает поверхности повышенную механическую стойкость к истиранию и мелким царапинам, наряду с отличной химической устойчивостью. Бывает трех типов: гляцевый, матовый и полу-гляцевый. Перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта.

Для получения повышенных гидрофобных свойств покрытия системы **MARMORINO X FLOOR**, рекомендуем пропитать поверхность предварительно разбавленным лаком **VETRIFICANTE POLIURETHANICO** на 50% - 100% водой. А уже после пропитывания наносить основной защитный слой лака, согласно далее перечисленным указаниям.

Лаки серии **VETRIFICANTE POLIURETHANICO**, благодаря своим техническим характеристикам, обеспечивающим высокую степень прозрачности, и особому естественному эффекту, также могут применяться для обработки уже уложенного традиционного деревянного паркета.

- **UMBRELLA** – Интерьерно-экстерьерное защитное покрытие на силоксановой основе для минеральных и цементных систем, бетонных элементов архитектуры и натурального камня. Не является основным защитным покрытием для системы полов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

В дополнение к различным системам **MARMORINO X FLOOR** при наличии особых дизайнерских требований в системе можно применить некоторые декоративные финиши, имеющиеся в общей линейке **PRATTA Exclusive**. Например **METALLINE**, **FANTASIA**, **CERATO**, **VELATURA** и т.д.





ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА MARMORINO X FLOOR

MARMORINO X FLOOR



Этапы	Материалы системы	Пол		
		<ul style="list-style-type: none"> • Традиционные стяжки • Бетон • Самовыравнивающиеся полы • Минеральные конгломераты 	<ul style="list-style-type: none"> • Поверхсти покрытие Керамической плиткой • Naturalный или Восстановленный камень • Поверхности из Эпоксида или Полиуретана 	<ul style="list-style-type: none"> • Лестницы из металла подготовленные под покраску
Подготовительный	Primer Normal	2 слоя	2 слоя	X
	Fondo A Calce	X	X	X
	Щелочная стекловолоконная сетка	1 слой	1 слой	X
Декоративный	Marmorino X Floor Coarse система A+B	1 слой	X	X
	Marmorino X Floor Medium система A+B	1 слой	2 слоя	2 слоя
	Marmorino X Floor Fine система A+B	2 слоя	2 слоя	2 слоя
Финишный	1 Verificante Poliurethanico (Подготовка)	Разбавление 50-100% - 2 слоя	Разбавление 50-100% - 2 слоя	Разбавление 50-100% - 2 слоя
	2 Verificante Poliurethanico (Финиш)	Неразбавленный - 3 слоя	Неразбавленный - 3 слоя	Неразбавленный - 3 слоя





ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА MARMORINO X FLOOR

M A R M O R I N O X F L O O R



Этапы	Материалы системы	Стена			Мебель
		<ul style="list-style-type: none"> Монолитные Бетонные конструкции (открытые без подготовки) 	<ul style="list-style-type: none"> Поверхности подготовленные Цементно Песчаными Штукатурками (черновая подготовка) 	<ul style="list-style-type: none"> Поверхности подготовленные под покраску (чистовая подготовка) 	<ul style="list-style-type: none"> Фасады и Столешницы из МДФ (влагостойкие) ДСП Дерево (массив)
Подготовительный	Primer Normal	2 слоя	2 слоя	2 слоя	2 слоя
	Fondo A Calce	1 слой	1 слой	1 слой	1 слой
	Щелочная стекловолоконная сетка	1 слой	1 слой	X	X
Декоративный	Marmorino X Floor Coarse система A+B	X	X	X	X
	Marmorino X Floor Medium система A+B	2 слоя	1 слой	1 слой	1 слой
	Marmorino X Floor Fine система A+B	2 слоя	2 слоя	2 слоя	2 слоя
Финишный	Verificante Poliurethanico	Неразбавленный - 3 слоя	Неразбавленный - 3 слоя	Неразбавленный - 3 слоя	Неразбавленный - 3 слоя
	Umbrella (Вместо Verificante Poliurethanico)	1 -2 слоя	1 -2 слоя	1 -2 слоя	1 -2 слоя





НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

M A R M O R I N O X F L O O R

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обеспыльте и укрепите поверхность с помощью специального грунта-пропитки **PRIMER NORMAL** на водной основе. Нанесите смесь с помощью малярного валика на чистую и сухую поверхность, разбавив ее предварительно водой в соотношении 1:5 - 1:8 в 2 слоя. Перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта.

Для старых поверхностей или для поверхностей, где есть риски возникновения трещин, рекомендуется ввести в систему использование промежуточной плоской щелочестойкой сетки для фасадов (размер ячейки 5x5 мм). Сетка применяется при нанесении первого слоя декоративного покрытия **MARMORINO X FLOOR Coarse** или **Medium**.





НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

MARMORINO X FLOOR

БАЗОВЫЙ ДЕКОР

MARMORINO X FLOOR COARSE



Пропорции смешивания

20 кг MARMORINO X FLOOR COARSE (component A) + 4 кг Component B (MF)

Приготовление раствора:

Смешивание компонентов А и В следует производить только непосредственно перед нанесением продукта. Для этого необходимо ввести 4 кг сухой добавки Component B (MF) в каждую упаковку MARMORINO X FLOOR COARSE (component A) весом 20 кг. Добавлять Component B (MF) в порошок следует постепенно, размешивая дрелью с насадкой в форме венчика жидкую смесь MARMORINO X FLOOR COARSE (component A). Возможно разбавление воды до 5% (1,2 литра).



Время смешивания:

Примерно три минуты. Смесь должна представлять собой однородный тиксотропный раствор, без комков.

Срок годности после смешивания компонентов:

Приблизительно 240 минут



Колеровка:

Перед колерованием рекомендуется довести до состояния однородности MARMORINO X FLOOR COARSE (component A). Колерование MARMORINO X FLOOR COARSE (component A) осуществляется по системе PCS NATURAL COLOR PALETTE. Смешивание можно производить гирскопическим миксером или смесительной дрелью с насадкой в виде спирали.



Нанесение:

Равномерно распределите раствор MARMORINO X FLOOR COARSE по всей поверхности с помощью кельмы из нержавеющей стали. Регулятором толщины слоя при нанесении выступает кварцевый гранулят в составе смеси. После окончания нанесения 1 слоя, оставьте поверхность сохнуть на 12-24 часа.





НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

MARMORINO X FLOOR

БАЗОВЫЙ ДЕКОР

MARMORINO X FLOOR MEDIUM



Пропорции смешивания 20 кг MARMORINO X FLOOR MEDIUM (component A) + 4 кг Component B (MF)

Приготовление раствора: смешивание компонентов A и B следует производить только непосредственно перед нанесением продукта. Для этого необходимо ввести 4 кг сухой добавки Component B (MF) в каждую упаковку MARMORINO X FLOOR MEDIUM (component A) весом 20 кг. Добавлять Component B (MF) в порошок следует постепенно, размешивая дрелью с насадкой в форме венчика жидкую смесь MARMORINO X FLOOR MEDIUM (component A). Возможно разбавление воды до 5% (1,2 литра).



Время смешивания: примерно три минуты. Смесь должна представлять собой однородный тиксотропный раствор, без комков.

Срок годности после смешивания компонентов: приблизительно 240 минут



Колеровка: перед колерованием рекомендуется довести до состояния однородности MARMORINO X FLOOR MEDIUM (component A). Колерование MARMORINO X FLOOR MEDIUM (component A) осуществляется по системе PCS NATURAL COLOR PALETTE. Смешивание можно производить гирскопическим миксером или смесительной дрелью с насадкой в виде спирали.



Нанесение: С помощью кельмы из нержавеющей стали нанесите один слой MARMORINO X FLOOR MEDIUM, той же техникой, что классическая венецианская штукатурка, венецианской кельмой максимально выравнивая поверхность. Время высыхания: 12-24 часа.



Рекомендуется каждый раз завершать работу одной и той же партией продукции. В случае использования различных партий продукции рекомендуется смешать партии, чтобы избежать незначительных различий в оттенках.





НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR

MARMORINO X FLOOR

БАЗОВЫЙ ДЕКОР

MARMORINO X FLOOR FINE



Пропорции смешивания

18 кг MARMORINO X FLOOR FINE (component A) + 5,4 кг Component B (MF)

Приготовление раствора:

смешивание компонентов А и В следует производить только непосредственно перед нанесением продукта. Для этого необходимо ввести 5,4 кг сухой добавки Component B (MF) в каждую упаковку MARMORINO X FLOOR FINE (component A) весом 18 кг. Добавлять Component B (MF) в порошок следует постепенно, размешивая дрелью с насадкой в форме венчика жидкую смесь MARMORINO X FLOOR FINE (component A). Возможно разбавление воды до 5% (1,2 литра).



Время смешивания:

примерно три минуты. Смесь должна представлять собой однородный тиксотропный раствор, без комков.

Срок годности после смешивания компонентов:

приблизительно 240 минут



Колеровка:

перед колерованием рекомендуется довести до состояния однородности MARMORINO X FLOOR FINE (component A). Колерование MARMORINO X FLOOR FINE (component A) осуществляется по системе PCS NATURAL COLOR PALETTE. Смешивание можно производить гироскопическим миксером или смесительной дрелью с насадкой в виде спирали.



Нанесение:

MARMORINO X FLOOR FINE наносится с помощью венецианской кельмы максимально выравнивая поверхность и слегка ее уплотняя. Данное покрытие может наноситься в один или два слоя, зависимо от желаемого эффекта. Время межслойного высыхания 6-8 часов. Время полного высыхания 12-24 часа.



Если использование другой партии неизбежно, не допускайте смежной стыковки покрытия. Для нанесения микроцементных покрытий рекомендуется использовать пластиковые кельмы.






НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ MARMORINO X FLOOR



ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ:

Защитная система VETRIFICANTE POLIURETHANICO




Пропитывание

Для получения повышенных гидрофобных свойств покрытия системы MARMORINO X FLOOR, рекомендуем пропитать поверхность предварительно разбавленным лаком VETRIFICANTE POLIURETHANICO на 50% - 100% водой. А уже после пропитывания наносить основной защитный слой лака, согласно ниже перечисленным указаниям. Пропитывать следует также в 2 слоя, с интервалом межслойного высыхания 4-6 часов. Полное высыхание (до нанесения основного защитного лака VETRIFICANTE POLIURETHANICO) - 12-24 часа.



Внимание: Общий теоретический расход лака при учете пропитывания поверхности увеличивается в 1,5-2 раза.



VETRIFICANTE POLIURETHANICO

моно-компонентный полиуретановый лак на водной основе, устойчивый к УФ (не желтеет). Лак после надлежащего высыхания обеспечивает повышенную механическую стойкость к истиранию. Покрытие VETRIFICANTE POLIURETHANICO доступно в вариантах: **Glossy** (глянцевый), **Satin** (полуглянцевый) и **Matt** (Матовый).



VETRIFICANTE POLIURETHANICO

Лак VETRIFICANTE POLIURETHANICO может использоваться как самостоятельный продукт готовый к применению.

Bi-Component

При нанесении лака VETRIFICANTE POLIURETHANICO валиком, первый и второй слой следует прокатывать разнонаправленно, укрывая всю поверхность.

Время межслойного высыхания 6-8 часов. Время полного высыхания: 24 часа. Перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта. Допустимо разбавление водой на 5%.





СРЕДНИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M A R M O R I N O X F L O O R

СРЕДНИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ:

PRIMER NORMAL: 1 л на 70-90 м² в 2 слоя.

MARMORINO X FLOOR COARSE: 1 кг на 0,3-0,4 м² в 1 слой с учетом использования сетки. (неровность основания пола напрямую влияет на увеличение расхода в большую сторону).

MARMORINO X FLOOR MEDIUM: 1 кг на 0,5-0,7 м² в 1 слой.

MARMORINO X FLOOR FINE: 1 кг на 1-1,2 м² в 2 слоя.

Для пропитывания: 1 л на 15 м²-20 м² в 2 слоя.

VETRIFICANTE POLIURETHANICO: 1 л на 6-8 м² в 3 слоя. Стандартный теоретический расход.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оптимальная температура работ: 22-25°C (не менее 15°C) при нормальном уровне влажности в помещении <75%.

Прочность на сжатие: <20МПа

Пешеходная нагрузка: через 12-24 часов после полного высыхания защитного лака.





Полная нагрузка: Через 24 дня.

Минимальная толщина системы
MARMORINO X FLOOR: 3-5 мм.





MARMORINO X FLOOR COLOR SYSTEM

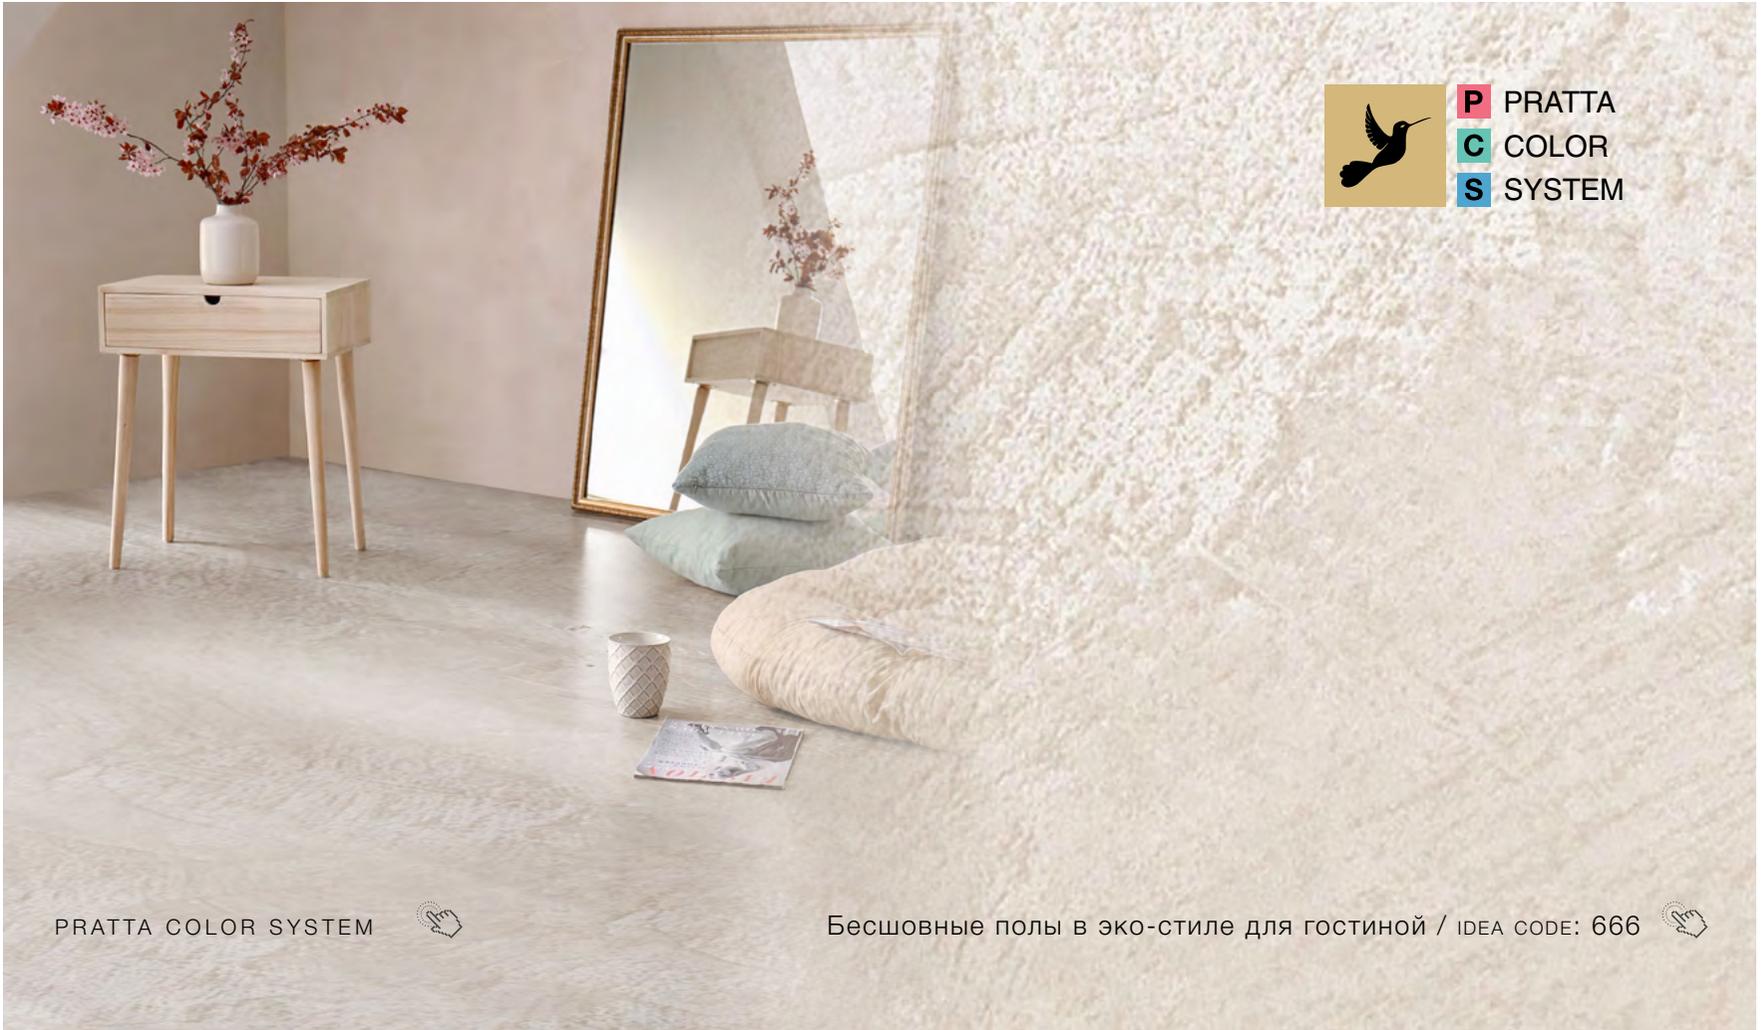

PRATTA COLOR SYSTEM




Бесшовные полы в эко-стиле для гостиной / IDEA CODE: 666





MARMORINO X FLOOR COLOR SYSTEM



PRATTA COLOR SYSTEM






Микроцементные полы с полированной текстурой камня / IDEA CODE: 660





MARMORINO X FLOOR COLOR SYSTEM

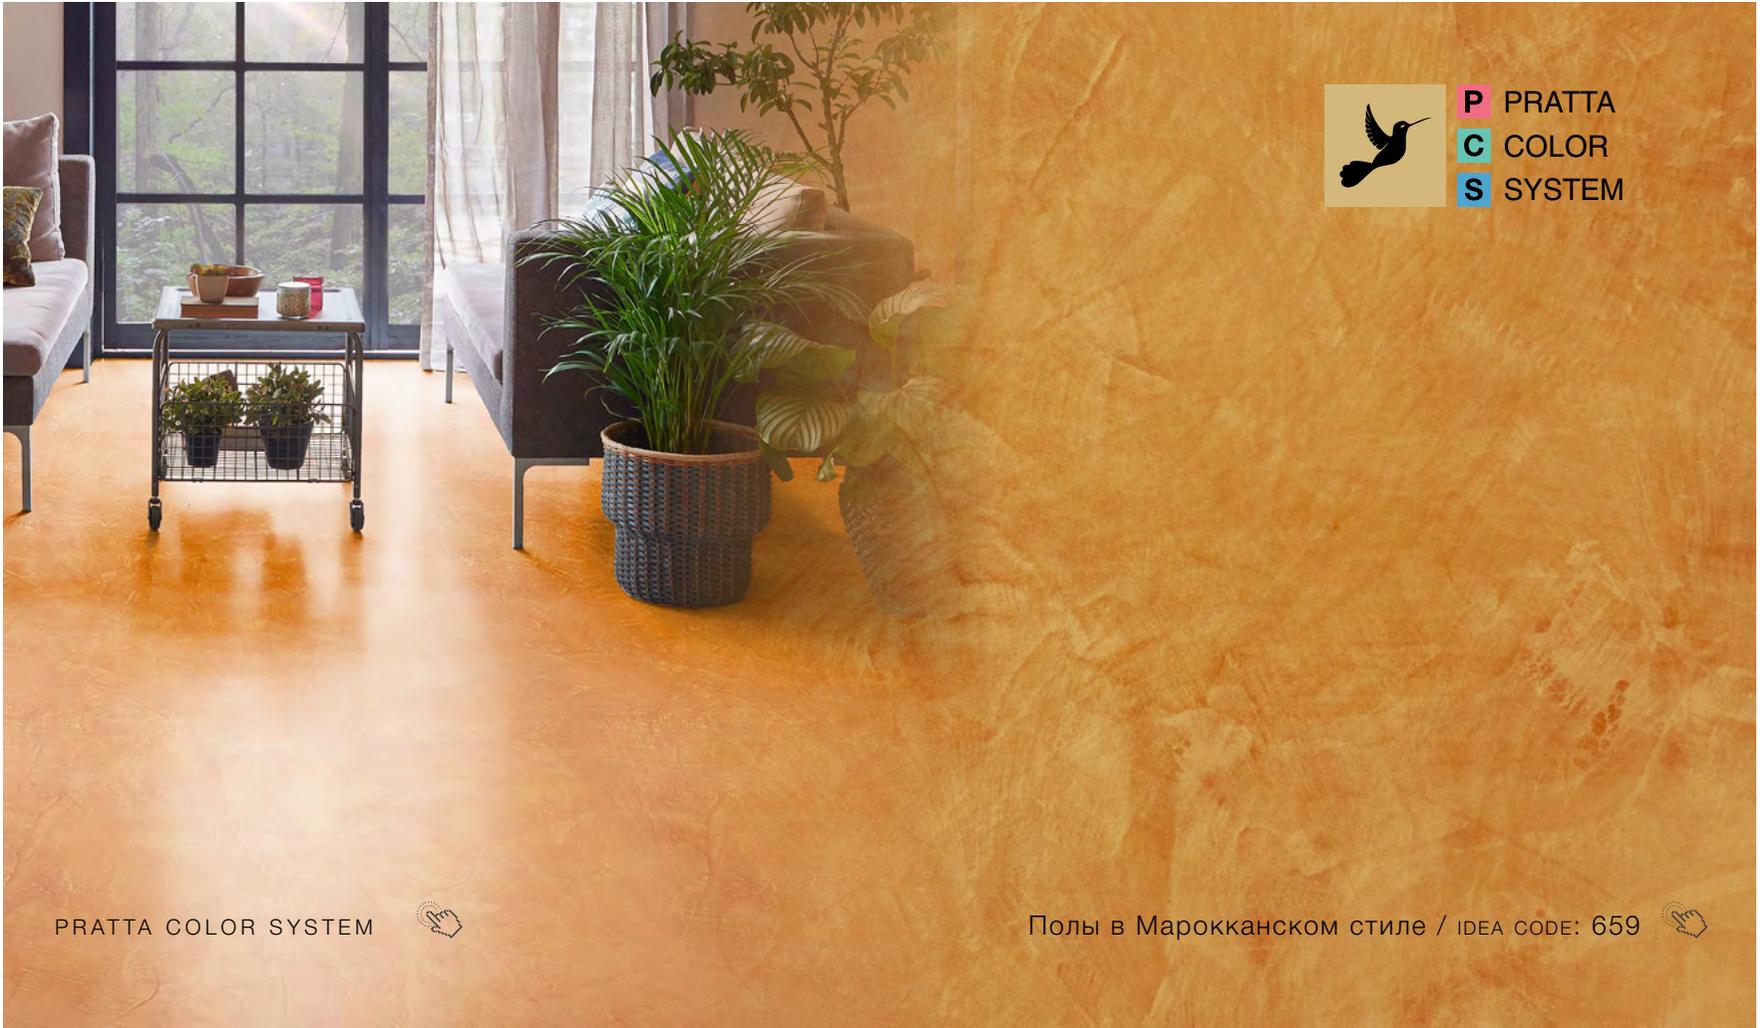

P PRATTA
C COLOR
S SYSTEM

PRATTA COLOR SYSTEM





Полы в Марокканском стиле / IDEA CODE: 659





MARMORINO X FLOOR COLOR SYSTEM


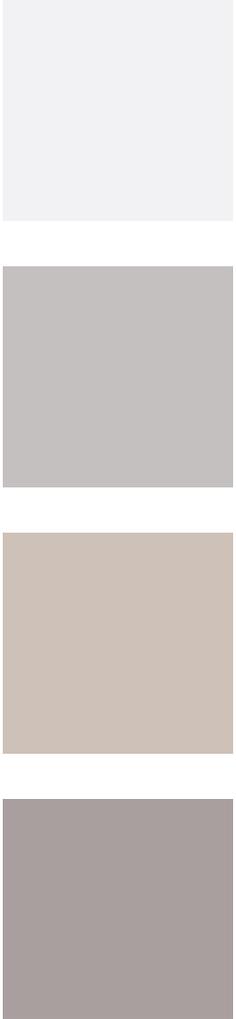


PRATTA COLOR SYSTEM

Полы с эффектом мрамора Calacata / IDEA CODE: 658



MARMORINO X FLOOR COLOR SYSTEM



PRATTA COLOR SYSTEM








Бесшовные полы в ресторане / IDEA CODE: 665





MARMORINO X FLOOR COLOR SYSTEM

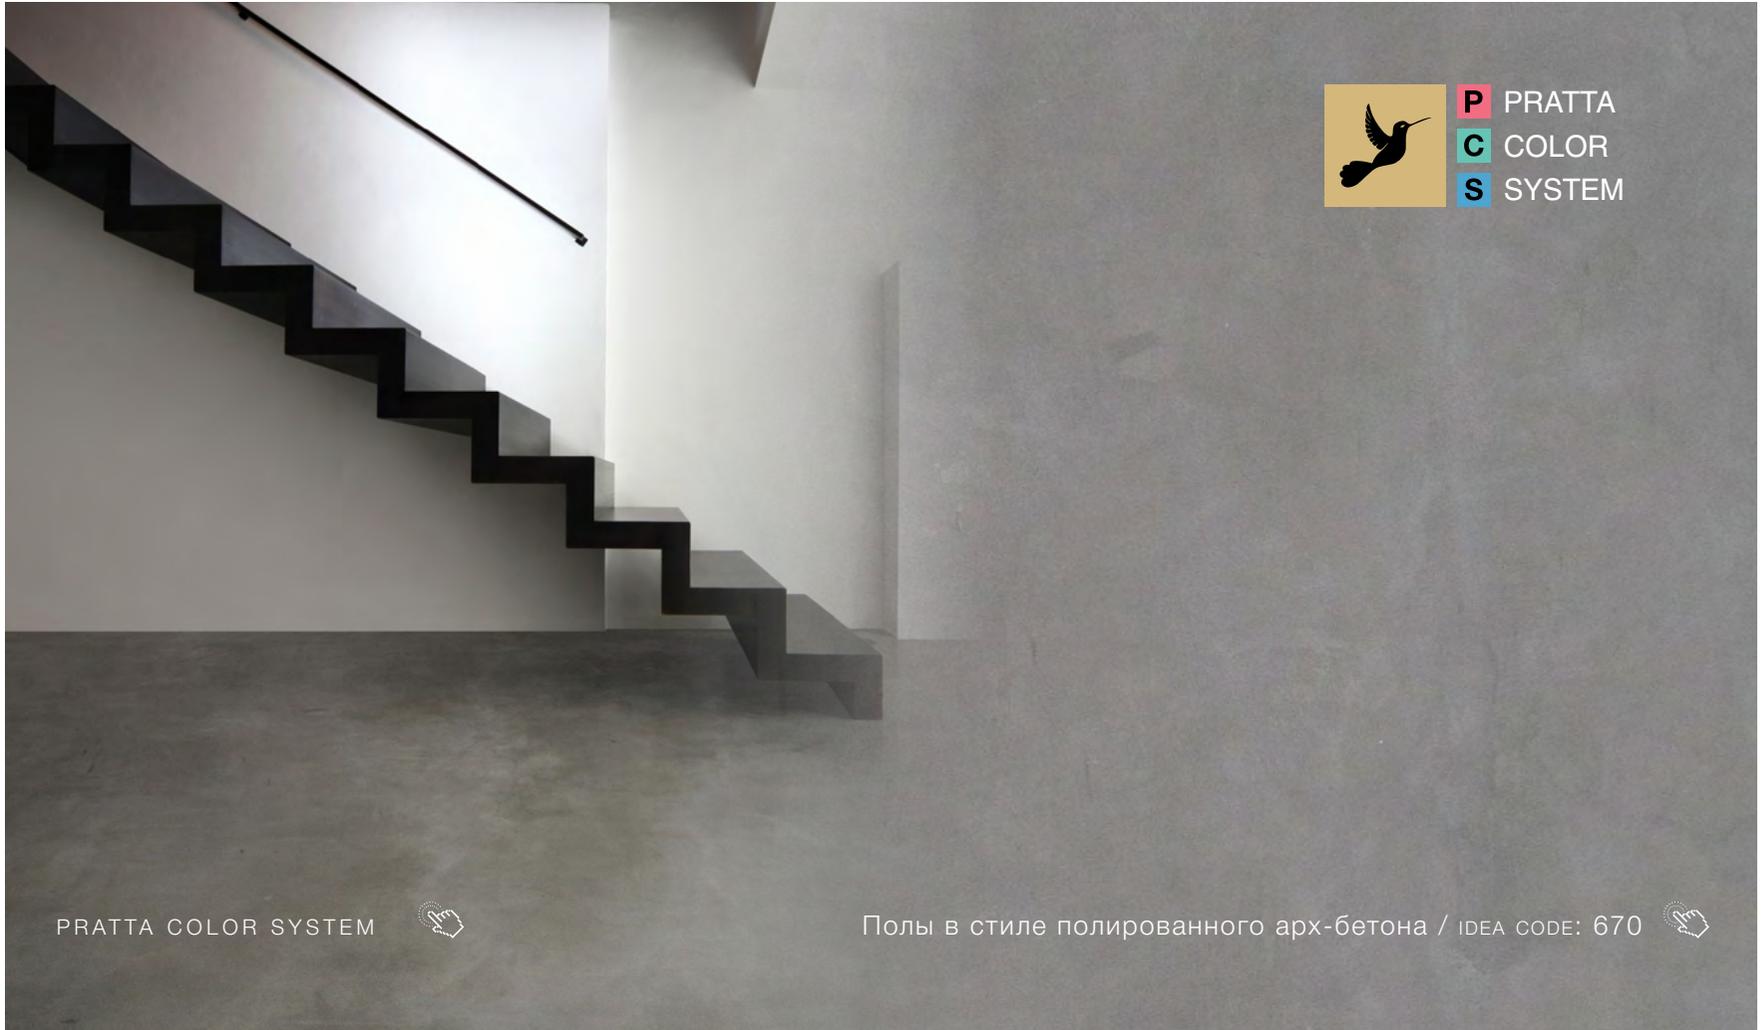

PRATTA COLOR SYSTEM



Полы в стиле полированного арх-бетона / IDEA CODE: 670





MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR



RASARIO

PRATTA COLOR SYSTEM



Потолок, стены и пол в едином стиле с эффектом полуматового полированного арх-бетона в бутике / IDEA CODE: 683





MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR



RASARIO

PRATTA COLOR SYSTEM



ROSARIO

Потолок, стены и пол в едином стиле с эффектом полуматового полированного арх-бетона в бутике / IDEA CODE: 683





MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR



RASARIO



PRATTA COLOR SYSTEM





MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR



RASARIO

PRATTA COLOR SYSTEM



Потолок, стены и пол в едином стиле с эффектом полуматового полированного арх-бетона в бутике / IDEA CODE: 683





MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR



RASARIO

PRATTA COLOR SYSTEM





MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR



RASARIO

PRATTA COLOR SYSTEM 

Потолок, стены и пол в едином стиле с эффектом полуматового полированного арх-бетона в бутике / IDEA CODE: 683 



MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR



RASARIO

PRATTA COLOR SYSTEM



Потолок, стены и пол в едином стиле с эффектом полуматового полированного арх-бетона в бутике / IDEA CODE: 683





MARMORINO X FLOOR SHOWROOM RASARIO

MARMORINO X FLOOR

RASARIO

PRATTA COLOR SYSTEM





MARMORINO X FLOOR

BY PRATTA EXCLUSIVE



+7 (499) 685-16-25

 www.pratta.ru

 [prattaexclusive](https://vk.com/prattaexclusive)

 info@pratta.ru

 [pratta.ru](https://www.youtube.com/pratta.ru)